10

PCT/DE2004/002073



Verfahren zur Anfertigung von Zahnersatz bei unbezahntem oder teilbezahntem Kiefer.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anfertigung von Zahnersatz bei unbezahntem oder teilbezahntem Kiefer für die zahnmedizinische bzw. zahntechnische Versorgung von Patienten, insbesondere von auf neu zu setzenden Implantaten aufzubauendem Zahnersatz. Weiter betrifft die Erfindung eine Schraube zur Verwendung als Positionierschraube nach dem Verfahren.

Die Implantatversorgung im zahnmedizinischen Bereich gewinnt immer mehr an Bedeutung. Durch das große Behandlungsspektrum und neue Materialien in Kombination mit positiven Langzeitstudien und technischen Neuerungen ist ein deutlicher Trend zu veränderten

5

Behandlungsprotokollen zu erkennen. Während das traditionelle Konzept der Implantatversorgungen eine belastungsfreie Einheilperiode vorsieht, verändert sich das Indikationsspektrum vermehrt zu Sofortbelastungen der Implantate über Langzeitprovisorien. Gleichzeitig werden durch neue Software-Programme – in Verbindung mit Röntgendiagnostik – Behandlungsplanungen in der Zukunft vermehrt am PC durchgeführt.

Problematisch bei diesen Verfahren ist z.Zt. noch die exakte Umsetzung der Planung in der Mundhöhle. Aufgrund notwendiger Behandlungsschritte (Extraktionen, Freilegung des Knochens, etc.) ist in einer großen Zahl der Fälle eine exakte Repositionierung der zur Diagnostik und Implantation verwendeten sog. Bohrschablonen nicht möglich.

Mit Hilfe von Röntgenschablonen wird das vorhandene Knochenangebot des Patienten gemessen und aufgrund der Diagnostik ein Behandlungsplan erstellt. Entsprechend dem Behandlungsplan werden Bohrschablonen angefertigt. Diese dienen dem Behandler/Operateur zur exakten Positionierung der Implantate während der Operation - entsprechend der präimplantologischen Diagnostik.

25

Eine exakte Positionierung der Implantate ist vor allem dann wichtig, wenn

- keine Restbezahnung mehr vorhanden ist
- bei Patienten ein reduziertes Knochenangebot vorliegt
  und die Implantate exakt in die noch vorhandenen
  Knochenstrukturen inseriert bzw. positioniert werden
  müssen
  - im Bereich der Frontzähne implantiert wird

3

- bereits vor Implantation ein festsitzendes Langzeitprovisorium erstellt wird, welches unmittelbar nach erfolgter OP eingegliedert werden muss

- bei Tumorpatienten mit rekonstruiertem Knochen.

5

10

15

Bohrschablonen werden bei vorhandener Restbezahnung des Patienten möglichst auf dieser abgestützt. Ist keine Restbezahnung mehr vorhanden, so werden die Schablonen direkt auf der Schleimhaut gelagert. Eine definierte Lagestabilität ist hierbei nicht mehr gegeben.

Der Erfindung liegt zunächst die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, daß eine sowohl schnellere - auch provisorische - Versorgung des Patienten als auch eine vereinfachte und genauere Anpassung und Anfertigung des Zahnersatzes erreicht wird.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß zunächst im lingual-oralen bzw. palatinalen Bereich 20 und/oder auf dem Kieferkamm mit einem Aufsatzelement versehene Positionierschrauben eingedreht werden, daß sodann ein die Positionierschrauben einbeziehender, die Ist-Situation des Patientenkiefers erfassender Abdruck 25 erfolgt und anschließend entsprechende Positionierschrauben in den Abdruck eingesetzt werden, und daß schließlich die weiteren zahntechnischen Arbeiten am Abdruck, also die Anfertigung einer Bohrschablone für die zu setzenden Implantate und/oder die Anfertigung einer 30 Übertragungsschablone sowie die Durchführung der zahnmedizinischen Arbeiten im Mund des Patienten, also die Anwendung der Bohrschablone zum Setzen der Implantate und/oder das Verblocken der Abdruckpfosten der Implantate

4

mit der Übertagungsschablone jeweils durch Fixierung an den Positionierschrauben im Abdruck bzw. im Kiefer erfolgt.

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile werden im folgenden geschildert und bestehen zunächst darin, daß die ermöglichte Positionierung während jedes einzelnen Behandlungsschrittes exakt die gleiche ist. Damit ist auch bei sich ändernden Situationen in der Mundhöhle

(beispielsweise Extraktionen, Freipräparation des Knochens) die im Vorfeld der Behandlung durchgeführte Planung exakt reproduzierbar/umsetzbar. Im Ergebnis läßt sich auf diese Weise ein hochwertiges Provisorium innerhalb nur eines Tages schaffen, was insbesondere für

15 Patienten, die im öffentlichen Leben stehen, von besonderer Bedeutung sein kann.

Die Wahl der Anordnung der Positionierschraube wird nur durch anatomische Gegebenheiten begrenzt.

20

Durch geeignete Gestaltung der Positionierschraube ist eine Verwendung auch in komplexen und auf konventionellem Wege schwer umzusetzenden Behandlungssituationen gegeben (Tumorrekonstruktionen).

25

30

Die Kombination einer exakten Positionierung mit weiterführenden diagnostischen Untersuchungsmethoden kann ebenfalls durch die Benutzung optimiert werden (u.a. 3-dimensionalen Behandlungsplanungen, CT-Schablonen, computererrechnete Implantatpositionierung).

5

Um den üblicherweise zu erwartenden Ungenauigkeiten entgegen zu wirken, sollen die Positionierschrauben als temporäre Pfeiler dienen, auf denen Röntgen- und Bohrschablonen in jeder Behandlungssitzung exakt gleich positioniert werden können.

5

In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß je Kiefer wenigstens drei Positionierschrauben eingesetzt werden. Dies ist für eine stabile Abstützung der Schablonen notwendig. Jedoch ist auch die Verwendung von mehr als drei Schrauben durchaus möglich und sinnvoll. Eine Einschränkung ergibt sich gegebenenfalls nur durch anatomische und planungstechnische Gegebenheiten.

- Weiter besteht im Rahmen der Erfindung die Möglichkeit, daß die Positionierschrauben entweder mit einer Pilotbohrung oder selbstbohrend in den Knochen eingedreht werden.
- 20 In letzterer Ausgestaltung sind sie ähnlich einer sog. "Drill-Free"-Schraube, die an beliebiger Stelle in den maxillären/mandibulären Knochen eingebracht werden können. Drill-Free-Schrauben stellen eine Weiterentwicklung herkömmlicher selbstschneidender Osteosyntheseschrauben 25 dar, die sich "selbstbohrend" ohne Inanspruchnahme einer vorhergehenden maschinellen Pilotbohrung manuell in Knochen eindrehen lassen. Beide Schraubenarten können bei der erfindungsgemäßen Positionierschraube angewendet werden. Ob die Pilotbohrung oder die "Drill-free Schraube" verwendet werden, ist von der Präferenz des Behandlers und Lokalisation in der Mundhöhle abhängig. Nachteile einer Vorbohrung liegen einerseits in dem zusätzlichen Arbeitsschritt und andererseits ist die Retention

6

herkömmlicher Schrauben durch die Bohrung verringert.

Bei der klinischen Anwendung der Drill-Free Schrauben wird in der Literatur die Verwendung im Bereich des zentralen 5 Mittelgesichts uneingeschränkt empfohlen. Im Oberkiefer sind in der Regel dünne Kortikalisschichten anzutreffen, die eine Insertion von Drill-Free-Schrauben erleichtern. Mit zunehmender Kortikalisdicke steigt der Kraftaufwand, der zum Eindrehen der von Schrauben notwendig ist, und 10 zugleich steigt auch die Komplikationshäufigkeit. Im lateralen Mittelgesicht im Unterkieferparamedian- und korpusbereichs ist die Insertion von Drill-Free-Schrauben noch möglich. Im Bereich des Unterkieferwinkels ist die Anwendung von Drill-Free-Schrauben bei erwachsenen 15 Patienten über enorale Zugänge kontraindiziert, da hier eine Insertion aufgrund der dicken Kortikalis entweder primär misslingt oder nur unvollständig möglich ist.

Die der Erfindung in vorrichtungsmäßiger Hinsicht zugrunde
liegende Aufgabe wird durch eine Schraube zur Verwendung
als Positionierschraube nach dem voranstehend
beschriebenen Verfahren gelöst durch ein gewindetragendes
Vorderteil, Angriffsflächen zum Ansetzen eines
Eindrehwerkzeugs und eine Anlagefläche für die zu
positionierenden Schablonen und Teile.

Bei der Erfindung handelt es sich um eine Schraube, die aus einem körperverträglichen Material besteht und temporär im Knochen verankert wird. Die Insertion und Entfernung erfolgt transgingival (durch die Schleimhaut), ohne vorherige Inzision der Schleimhaut.

30

7

Zweckmäßigerweise ist bei der Schraube zwischen dem gewindetragenden Vorderteil und den Angriffsflächen ein gewindeloses Schaftteil angeordnet.

Des weiteren ist im Rahmen der Erfindung vorgesehen, daß die Angriffsflächen von einem Sechskant und die Anlagefläche von einem Kugelkopf gebildet sind, wobei der Kugelkopf einen kleineren Durchmesser als der Sechskant aufweist.

10

Der Sechskant der Schraube dient dabei als Schraubenkopf für den Schraubeneinbringer bzw. -entferner und zugleich als Eindrehstop bei der Insertion in den Knochen.

Die Kugel gewährleistet eine gemeinsame Einschubrichtung bei Verwendung mehrerer Schrauben in unterschiedlichen axialen Ausrichtungen; ferner dient sie als Übertragungspunkt zur Umsetzung auf das Gipsmodell. Darüberhinaus hat der Kugelkopf beim Einbringen der Schraube in den Knochen eine stabilisierende Wirkung. Grundsätzlich dient der Kugelkopf als Patritze für jegliche Art von Schnapp-Attachments.

Schließlich besteht noch die vorteilhafte Möglichkeit, daß
die Schraube zweiteilig ausgebildet ist, wobei der
Kugelkopf lösbar, beispielsweise einschraubbar, mit dem
Schaftteil verbunden ist.

Im folgenden wird die Erfindung an Hand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert; es zeigen:

8

PCT/DE2004/002073

Fig. 1 die Positionierschraube nach der Erfindung in drei Ausgestaltungen, jeweils in Draufsicht,

Fig. 2 ein Kiefermodell mit eingesetzten Positionierschrauben in Draufsicht,

5

- Fig. 3 ein Kiefermodell mit eingesetzten
  Positionierschrauben im Querschnitt,
- 10 Fig. 4 ein Kiefermodell mit mit einer auf die Positionierschrauben aufgesetzten Bohrschablone.

Die in Zeichnung in Fig. 1 dargestellte Schraube, im folgenden Positionierschraube 8 genannt, wird eingesetzt bei einem Verfahren, das der Anfertigung von Zahnersatz bei unbezahntem oder teilbezahntem Kiefer im Rahmen einer zahnmedizinischen bzw. zahntechnischen Versorgung von Patienten dient. Es kommt insbesondere zur Anwendung, wenn auf neu zu setzenden Implantaten Zahnersatz aufzubauen ist.

Hierbei werden zunächst im lingual-oralen bzw. palatinalen Bereich und/oder auf dem Kieferkamm die mit einem Aufsatzelement versehenen Positionierschrauben 8
25 eingedreht. Sodann erfolgt ein die Positionierschrauben einbeziehender, die Ist-Situation des Patientenkiefers erfassender Abdruck 6. Anschließend werden entsprechende Positionierschrauben 8 in den Abdruck 6 eingesetzt, so daß schließlich die weiteren zahntechnischen Arbeiten am
30 Abdruck 6, also die Anfertigung einer Bohrschablone 7 für die zu setzenden Implantate und/oder die Anfertigung einer

Übertragungsschablone vorgenommen werden können.

9

In gleicher Weise erfolgt die Durchführung der zahnmedizinischen Arbeiten im Mund des Patienten, also die Anwendung der Bohrschablone 7 zum Setzen der Implantate und/oder das Verblocken der Abdruckpfosten der

Implantate mit der Übertragungsschablone jeweils durch Fixierung an den Positionierschrauben 8 im Abdruck 6 bzw. im Kiefer. Durch die gleiche Anordnung der Positionierschrauben 8 im Kiefer wie am Modell wird eine paßgenaue Arbeit sichergestellt.

10

15

Wie sich aus der Fig. 2 ergibt, werden je Kiefer wenigstens drei Positionierschrauben 8 eingesetzt. Die Positionierschraube 8 nach Fig. 1a kann dabei mit einer Pilotbohrung, die in Fig. 1b dargestellte dagegen selbstbohrend in den Knochen eingedreht werden, so daß dann auf eine Pilotbohrung verzichtet werden kann.

Wie sich der Fig. 1 im einzelnen entnehmen läßt, weist die Positionierschraube 8 ein gewindetragendes Vorderteil 1, ferner Angriffsflächen 2 zum Ansetzen eines Eindrehwerkzeugs sowie eine Anlagefläche 3 für die zu positionierenden Schablonen und Teile auf. Zwischen dem gewindetragenden Vorderteil 1 und den Angriffsflächen 2 ist ein gewindeloses Schaftteil 4 angeordnet ist.

25

Die Angriffsflächen 2 sind von einem Sechskant und die Anlagefläche 3 von einem Kugelkopf 5 gebildet, wobei der Kugelkopf 5 einen kleineren Durchmesser als der Sechskant aufweist.

30

Die Stabilität der Positionierschrauben 8 im Knochen beruht auf den Gesetzen der schiefen Ebene; der Schraubengang entsteht dabei durch Aufwickeln der schiefen Ebene auf einen Zylinder. Durch die Steigung des Gewindes ist die Stabilität der Schrauben gewährleistet.

Der Eindrehstopp verhindert eine zu tiefe Insertion in den Knochen. Gleichzeitig dient er als Schraubenkopf für den Einbringschrauber zur Insertion in den Knochen und zu späterer Entfernung.

Da die Schraube nur temporär in den Kieferknochen

inseriert wird ist ausschließlich eine primäre Stabilität
das Ziel. Eine Osseointegration, wie sie bei
konventionellen Implantaten primäres Ziel ist, ist nicht
notwendig.

- Die Entfernung der Schrauben kann in der gleichen Sitzung nach Insertion der Implantate erfolgen. Bei Bedarf können die Schrauben aber auch länger in situ verbleiben, sollten weitere Maßnahmen mit ihrer Hilfe durchgeführt werden.
- Der Schraubenkopf besteht aus einer Kugel, die auf dem Eindrehstopp sitzt. Die Dimensionierung dieses Kugelkopfes ist etwas geringer als der Durchmesser des Eindrehstopps. Hierdurch ist ein Umgreifen der Kugel durch den Einbringschrauber gewährleistet. Gleichzeitig wird dieser durch die Anlagerung der Innenfläche an die Außenfläche der Kugel beim Einbringen der Schraube stabilisiert.

Ein weiterer Grund für den Kugelkopf 5 ist, dass bei Verwendung mehrerer Schrauben eine beliebige 30 Positionierung/Angulation im Kiefer ermöglich ist und trotzdem eine einheitliche Einschubrichtung für die zu verankernden Hilfsmittel erreicht werden kann (siehe Fig. 2 und 3).

11 ,

Der Durchmesser der Kugel und der Einbringstopp sind so gewählt, dass der Kugelkopf 5 nicht unter die Schleimhaut versenkt wird. Durch das Kugeldesign wird gewährleistet, dass es hierbei zu keiner Reizung der oralen Strukturen während der Verankerungsperiode im Knochen kommen kann. Von großem Vorteil für den Patienten ist, dass Freilegungsoperationen zur Entfernung der Schrauben entfallen (siehe Fig. 2 und 3).

- Die erfindungsgemäßen Schrauben entsprechen in ihren Ausmaßen in etwa den in der Frakturheilung verwendeten Mini-/Mikro-Osteosyntheseschrauben. Diese Osteosyntheseschrauben dienen zur Stabilisierung von Frakturfragmenten in grazilen anatomischen Strukturen.
- Durch die geringe Dimensionierung können diese Schrauben sowohl vertikal, als auch horizontal in den Kieferkamm, in die zentrale Gaumennaht oder in distale Kieferbereiche inseriert werden.
- Da die Kugelkopf-Minischrauben direkt transgingival (ohne Aufklappung der Schleimhaut) inseriert werden, ist der Behandlungsaufwand für den Operateur und den Patienten minimal. Die Insertion kann in wenigen Minuten mit lokaler Anästhesie, wie sie bei konventionellen zahnmedizinischen Behandlungen eingesetzt wird, erfolgen.

Als Nachteile der bisher eingesetzten temporären
Implantate sind die hohen Kosten für den Patienten und die
Tatsache zu nennen, dass sie keinen Kugelkopf 5 besitzen,
sondern Aufbaupfosten. Hieraus ergibt sich die
Notwendigkeit einer ausschließlich vertikalen Insertion in
den Kieferknochen, wodurch wiederum das Platzangebot für
die definitiven Implantate erheblich eingeschränkt wird.

30

12

Insgesamt kann für die "Übergangsimplantate" festgehalten werden, dass Sie für die Versorgung mit Langzeitprovisorien konzipiert sind und aufgrund des erheblichen Behandlungsaufwandes nicht zur temporären Stabilisierung von Schablonen verwendet werden können.

Es gibt diverse Arbeitsgruppen im Bereich der Implantologie, die mit Hilfe von "Legosteinen" versuchen, Röntgenschablonen für CT's definiert zu positionieren.

Diese Arten der Stabilisierung sind jedoch extrem zeitaufwendig in Bezug auf die Herstellung und Insertion, sowohl für den Behandler, als auch den Patienten. Auch hier bietet die Kugelkopfschraube deutliche Vorteile, da sie sehr schnell inseriert und vom Behandler in gleicher

15 Sitzung mit beliebigen, in der Praxis verwendeten Materialien abgeformt werden kann.

5

20

25

Die Insertion der entwickelten Schraube ist unabhängig von den anatomischen Gegebenheiten und vermeidet zusätzliche Kosten durch aufwendige labortechnische Arbeitsschritte.

Die Arbeitsschritte, die für eine Schablone mit den neu entwickelten Kugelkopfschrauben notwendig sind, sind mit Ausnahme der Einpolymerisation der Matrizen in die Bohrschablone 7 die gleichen wie bei der Herstellung einer konventionellen Bohrschablone 7. Durch die mögliche Präzision und die einfache Handhabung ist die Erfindung somit für jeden implantologisch tätigen Zahnarzt von enormem Nutzen, bei minimalem Zeitaufwand und geringem

30 finanziellen Mehraufwand für den Patienten.

13

#### Patentansprüche:

- Verfahren zur Anfertigung von Zahnersatz bei 5 unbezahntem oder teilbezahntem Kiefer für die zahnmedizinische bzw. zahntechnische Versorgung von Patienten, insbesondere von auf neu zu setzenden Implantaten aufzubauendem Zahnersatz, dadurch gekennzeichnet, daß zunächst im lingual-oralen bzw. palatinalen Bereich und/oder auf dem Kieferkamm mit 10 einem Aufsatzelement versehene Positionierschrauben eingedreht werden, daß sodann ein die Positionierschrauben (8) einbeziehender, die Ist-Situation des Patientenkiefers erfassender 15 Abdruck (6) erfolgt und anschließend entsprechende Positionierschrauben (8) in den Abdruck (6) eingesetzt werden, und daß schließlich die weiteren zahntechnischen Arbeiten am Abdruck (6), also die Anfertigung einer Bohrschablone (7) für die zu 20 setzenden Implantate und/oder die Anfertigung einer Übertragungsschablone sowie die Durchführung der zahnmedizinischen Arbeiten im Mund des Patienten, also die Anwendung der Bohrschablone (7) zum Setzen der Implantate und/oder das Verblocken der Abdruckpfosten 25 der Implantate mit der Übertagungsschablone jeweils durch Fixierung an den Positionierschrauben (8) im Abdruck (6) bzw. im Kiefer erfolgt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
   je Kiefer wenigstens drei Positionierschrauben eingesetzt werden.


14


3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Positionierschrauben (8) entweder mit einer Pilotbohrung oder selbstbohrend in den Knochen eingedreht werden.


5

10

- 4. Schraube zur Verwendung als Positionierschraube (8) nach dem Verfahren gemäß der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch ein gewindetragendes Vorderteil, Angriffsflächen (2) zum Ansetzen eines Eindrehwerkzeugs und eine Anlagefläche (3) für die zu positionierenden Schablonen und Teile.
- Schraube nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem gewindetragenden Vorderteil (1) und den Angriffsflächen ein gewindeloses Schaftteil (4) angeordnet ist.
- 6. Schraube nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Angriffsflächen (2) von einem Sechskant und die Anlagefläche (3) von einem Kugelkopf (5) gebildet sind, wobei der Kugelkopf (5) einen kleineren Durchmesser als der Sechskant aufweist.
- 7. Schraube nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie zweiteilig ausgebildet ist, wobei der Kugelkopf (5) lösbar, beispielsweise einschraubbar, mit dem Schaftteil (4) verbunden ist.

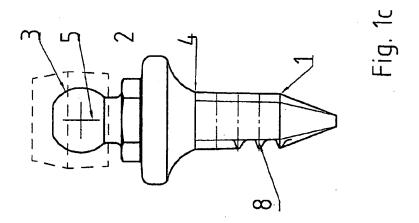

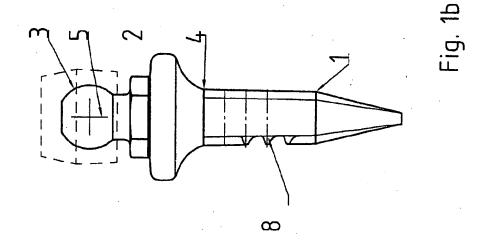

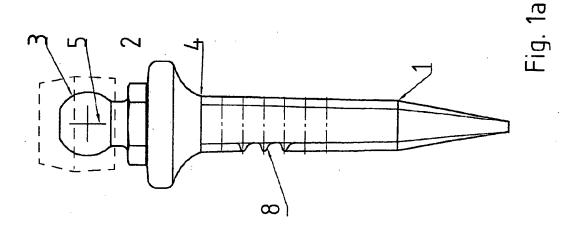

**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 





Fig. 2






Fig. 4

**ERSATZBLATT (REGEL 26)** 

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT



|   |  |                                       | DE2004/0020/3                |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|
| A. CLASSII<br>IPC 7   | FICATION OF SUBJECT MATTER<br>A61C8/00   |                                       |                              |
| According to  | International Patent Classification (IPC) or to both national classification   | on and IPC                            |                              |
| B. FIELDS   | <del></del>  | and ii o                              |                              |
|   | currentation searched (classification system followed by classification $A61C$   | symbols)                              |                              |
|   | ion searched other than minimum documentation to the extent that suc   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                              |
| Electronic da   | ata base consulted during the International search (name of data base  | and, where practical                  | , search terms used)         |
| EF 0=1111   |  |                                       |                              |
| C. DOCUME   | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT   |                                       |                              |
| Category °  | Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant  | ant passages                          | Relevant to claim No.        |
| X   | DE 43 26 841 A (BECKER VERFAHRENST<br>16 February 1995 (1995-02-16)<br>column 6, line 14 - line 19; figur  | 4–7                                   |                              |
| X   | WO 01/47429 A (UNGER HEINZ DIETER) 5 July 2001 (2001-07-05) the whole document   | 4-7                                   |                              |
| X   | US 3 732 621 A (BOSTROM B) 15 May 1973 (1973-05-15) column 2, line 16 - column 4, line figure 1  | 4-7                                   |                              |
| х   | EP 1 108 398 A (NOBEL BIOCARE AB) 20 June 2001 (2001-06-20) the whole document   |                                       | 4,5                          |
| Furth   | er documents are listed in the continuation of box C.  | χ Patent family r                     | nembers are listed in annex. |
| <ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date filing date or priority date and not in conflict with the application be called to understand the principle or theory underlying to invention.</li> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken.</li> <li>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken.</li> <li>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such doments, such combined with one or more other such doments, such combination being obvious to a person sk in the art.</li> <li>"&amp;" document member of the same patent family</li> </ul> |  |                                       |                              |
|   | 9 January 2005   | 26/01/2                               |                              |
|   | nailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswljk  Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3018 | Authorized officer                    | t, J                         |

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE2004/002073

| Box I       | Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)  |
|-------------|--|
| This inte   | national search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:   |
| 1. <b>X</b> | Claims Nos.: 1-3 because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:  |
| P           | CT Rule 39.1(iv) – method for treatment of the human or animal body by   |
| S           | urgery.  |
|             |  |
| 2.          | Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: |
|             |  |
|             |  |
| 3.          | Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).   |
| Вох П       | Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)   |
| This Inte   | mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
| 1.          | As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.   |
| 2.          | As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.   |
| 3.          | As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:                       |
|             |  |
|             |  |
|             | ·  |
| 4.          | No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:           |
|             |  |
|             |  |
| Remark      | on Protest   |
|             | No protest accompanied the payment of additional search fees.  |

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No /DE2004/002073

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date |                                  | Patent family<br>member(s)  | Publication date   |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|--|
| DE 4326841                                | Α | 16-02-1995          | DE                               | 4326841 A1  | 16-02-1995   |
| WO 0147429                                | A | 05-07-2001          | WO<br>AU<br>EP                   | 0147429 A1<br>2286000 A<br>1239792 A1                                       | 05-07-2001<br>09-07-2001<br>18-09-2002   |
| US 3732621                                | A | 15-05-1973          | SE<br>CA<br>DE<br>FR<br>GB<br>ZA | 328961 B<br>958852 A1<br>2114323 A1<br>2085013 A5<br>1352188 A<br>7101728 A | 28-09-1970<br>10-12-1974<br>14-10-1971<br>17-12-1971<br>08-05-1974<br>29-12-1971 |
| EP 1108398                                | Α | 20-06-2001          | US<br>EP                         | 6312259 B1<br>1108398 A2  | 06-11-2001<br>20-06-2001   |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
//DE2004/002073

|   |   |  | 1, 0020, 0   |
|---|---|--|--|
| A. KLASSI<br>IPK 7  | fizierung des anmeldungsgegenstandes<br>A61C8/00  |  |  |
| Nach der tn   | ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas  | ssifikation und der IPK  |  |
| B. RECHE  | RCHIERTE GEBIETE  |  |  |
| Recherchie<br>IPK 7   | nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo<br>A61C   | ole )  |  |
| Recherchie  | rte aber nicht zum Mindestprüfsloff gehörende Veröffentlichungen, so  | welt diese unter die recherchierten Gebiete  | fallen   |
| Während de  | er Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N  | larne der Datenbank und evtl. verwendete   | Suchbe griffe)   |
| EPO-In  | ternal  |  |  |
| C. ALS WE   | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |  |  |
| Kategorie*  | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabi  | e der in Betracht kommenden Telle  | Betr. Anspruch Nr.   |
| χ   | DE 43 26 841 A (BECKER VERFAHRENS<br>16. Februar 1995 (1995-02-16)<br>Spalte 6, Zeile 14 - Zeile 19; Ab<br>2a   | •  | 4-7  |
| X   | WO 01/47429 A (UNGER HEINZ DIETER<br>5. Juli 2001 (2001-07-05)<br>das ganze Dokument  | 3)   | 4-7  |
| X   | US 3 732 621 A (BOSTROM B)<br>15. Mai 1973 (1973-05-15)<br>Spalte 2, Zeile 16 - Spalte 4, Ze<br>Abbildung 1   | eile 4;  | 4–7  |
| X   | EP 1 108 398 A (NOBEL BIOCARE AB)<br>20. Juni 2001 (2001–06–20)<br>das ganze Dokument<br>————   |  | 4,5  |
|   | l<br>ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu<br>ehmen   | X Siehe Anhang Patentfamilie   |  |
| *A' Veröffer schein andere soll od ausge o' O' Veröffer eine Be | e Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignei ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- een zu lessen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer an im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht | "T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugnundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X' Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht els auf erfindertscher Tätigkett beruhend betre kann nicht els auf erfindertscher Tätigk werden, wenn die Veröffentlichunge mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung til relnen Fachmann | I worden ist und mit der r zum Versändnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf schiel werden utung; die beanspruchte Erfindung wit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und |
| "P" Veröffe<br>dem b  | ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach<br>eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist  | *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselber   | Patentfamille ist  |
|   | Abschlusses der internationalen Recherche 9. Januar 2005  | Absendedatum des internationalen Re 26/01/2005   | CHETCHENDERICALS   |
| Name und F  | Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde<br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2   | Bevotimächtigter Bediensteter  |  |
|   | NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016   | Vanrunxt, J  |  |

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



| Feld II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)   |
|---|
| Gemāß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:  |
| 1. X Ansprüche Nr. 1-3 well sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich   |
| Regel 39.1(iv) PCT - Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen<br>oder tierischen Körpers   |
| 2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Telle der Internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich                                 |
|   |
| 3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.   |
| Feld III Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)   |
| Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:  |
|   |
|   |
|   |
| Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.   |
| 2. Da für alle recherchlerbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.                    |
| 3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeltig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. |
|   |
|   |
| Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:       |
|   |
|   |
| Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.  |
| Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.  |
| <u> </u>  |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentligen, die zur selben Patentfamille gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002073

| Im Recherchenbericht<br>geführtes Patentdokum |   | Datum der<br>Veröffentlichung |    | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung |
|---|---|-------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| DE 4326841                                    | Α | 16-02-1995                    | DE | 4326841 A1                        | 16-02-1995                    |
| WO 0147429                                    | Α | 05-07-2001                    | WO | 0147429 A1                        | 05-07-2001                    |
|   |   |                               | AU | 2286000 A                         | 09-07-2001                    |
|   |   |                               | ΕP | 1239792 A1                        | 18-09-2002                    |
| US 3732621                                    | Α | 15-05-1973                    | SE | 328961 B                          | 28-09-1970                    |
|   |   |                               | CA | 958852 A1                         | 10-12-1974                    |
|   |   |                               | DE | 2114323 A1                        | 14-10-1971                    |
|   |   |                               | FR | 2085013 A5                        | 17-12-1971                    |
|   |   |                               | GB | 1352188 A                         | 08-05-1974                    |
|   |   |                               | ZA | 7101728 A                         | 29-12-1971                    |
| EP 1108398                                    | A | 20-06-2001                    | US | 6312259 B1                        | 06-11-2001                    |
|   |   |                               | ΕP | 1108398 A2                        | 20-06-2001                    |